

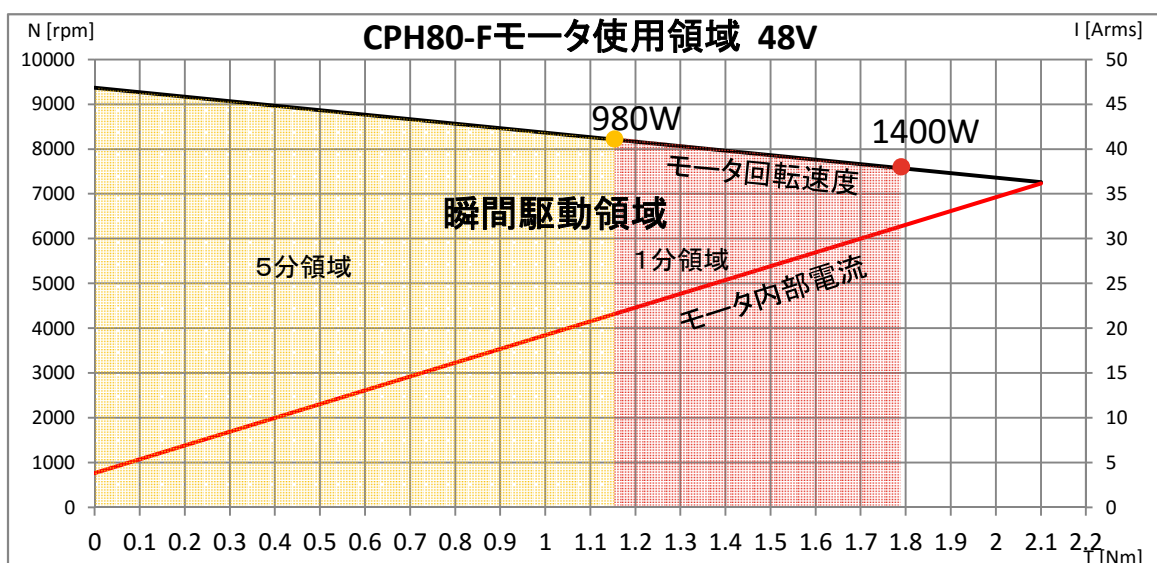
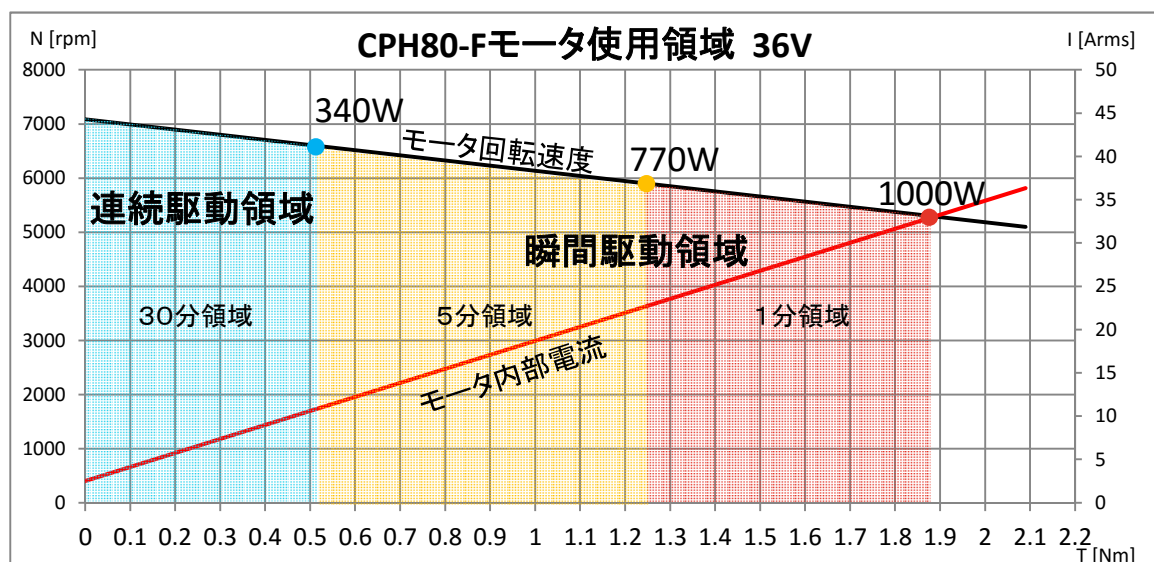
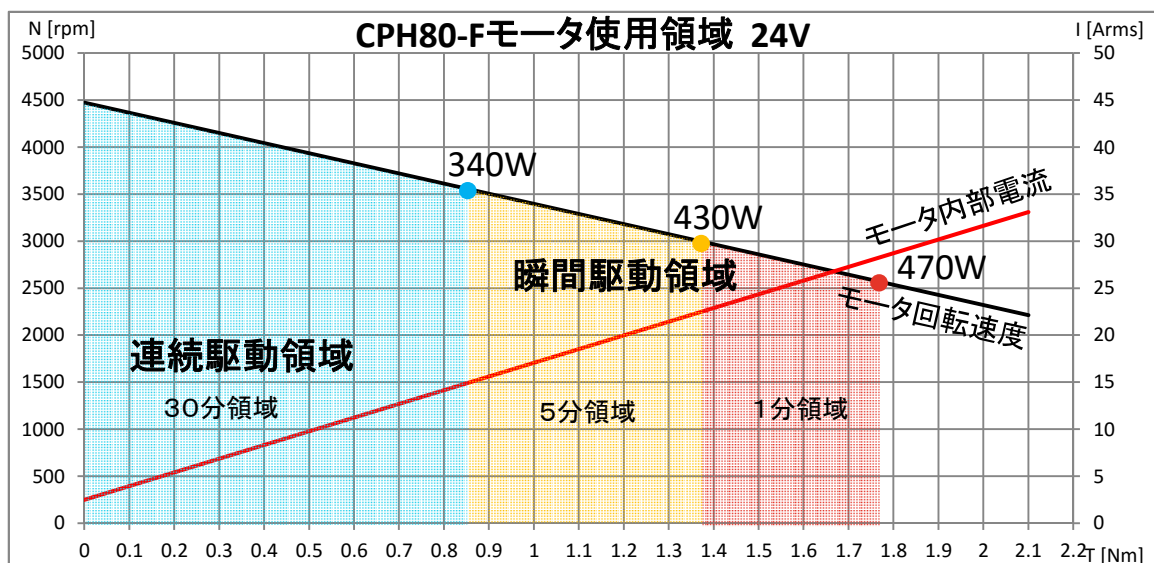
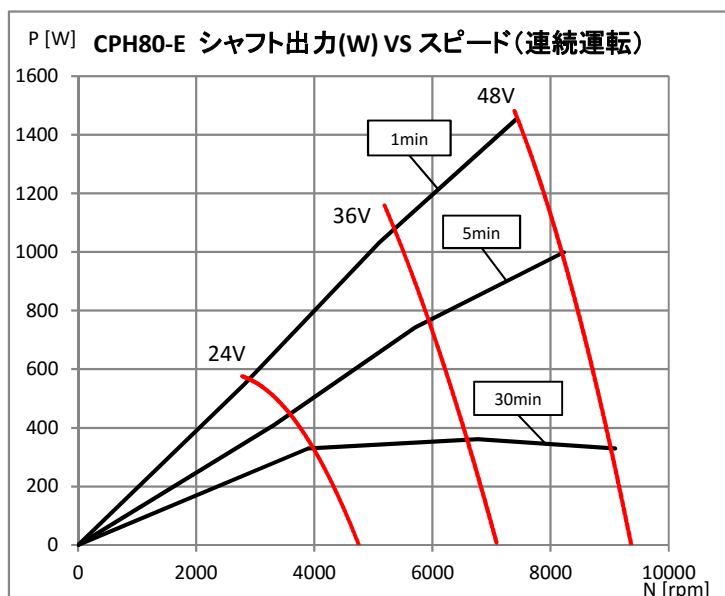


No	Parameter	Symbol	Unit	TYP	
1	定格電圧	Er	V	24	36
2	定格出力	Pr	W	340	360
3	定格トルク	Tr	Nm	0.85	0.52
			kgf·cm	8.67	5.30
4	定格回転数	Nr	rpm	3500	6600
5	定格電流	Ir	Arms	15	11
6	無負荷回転数	No	rpm	4500	7100
7	無負荷電流	Iin	Arms	2.5	3.0
8	トルク定数	Kt	Nm/amp	0.058	
9	逆起電圧定数	Ke	V/Krpm	11.86	
10	端子間抵抗	Rt	ohms(Ω)	0.08	
11	ロータイナーシャ	J	Kg·cm ²	6.09	
12	コギングトルク	Tc	mNm	0	
13	端子間インダクタンス	Lt	uH	12	
14	機械的時定数	Tm	ms	18	
15	電氣的時定数	Te	ms	0.080	
16	モータ重量	Wm	kg	1.7	
17	最大効率	η	%	84	
18	コイル最高温度	Temp	℃	125	
19	絶縁等級	E種			

製品の仕様は予告無しに変更される場合があります。
 特性保証: カタログ仕様の±10%
 48V仕様は別途ご相談ください。

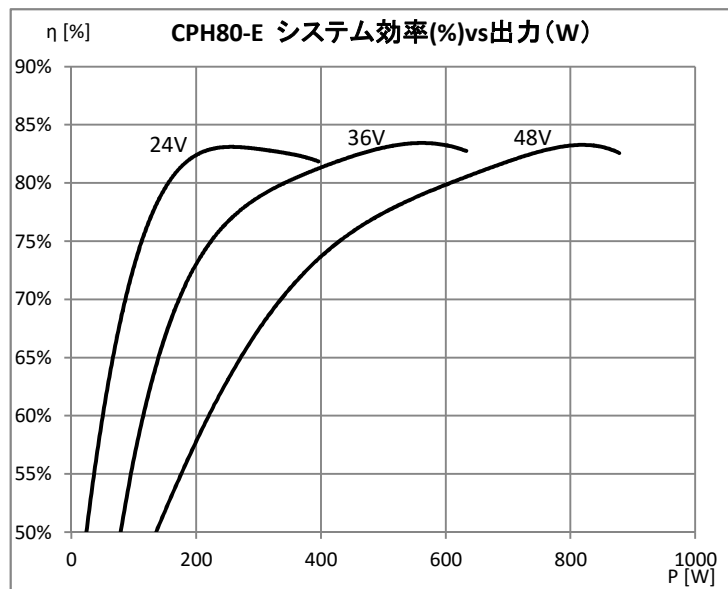

参考グラフ

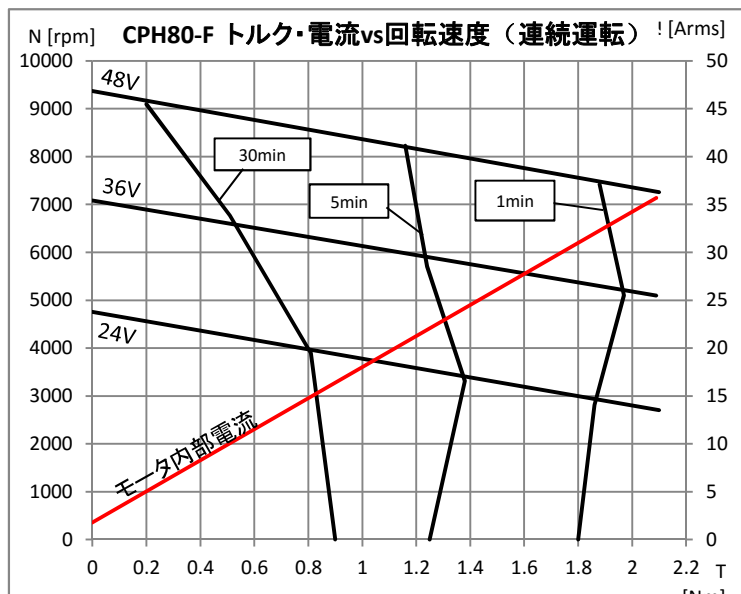

推奨ドライバ: MLD-075-ST