


	16AWG
U	白・緑
V	赤
W	黒

	28AWG
REF+	黄色
HU	ブラウン
HV	オレンジ
HW	青色
REF-	灰色

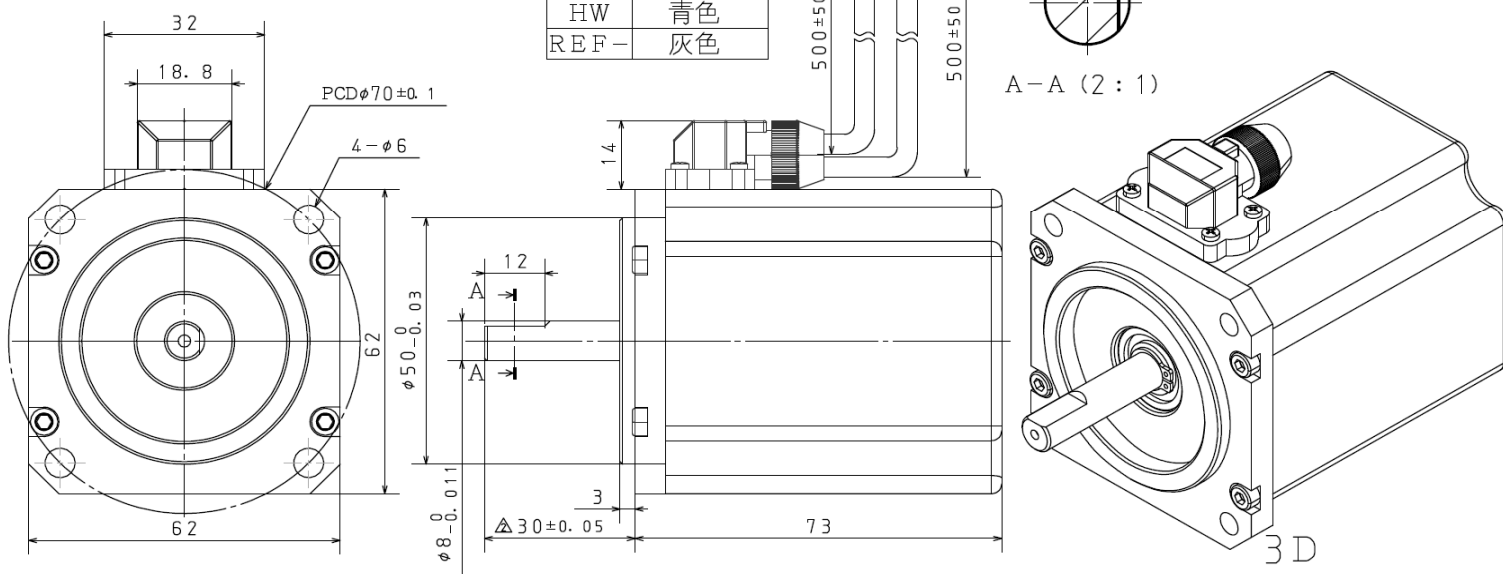





ラベル表示品番: MSH6224-170W-ST1 モータ外観: 黒色/灰色

No	Parameter	Symbol	Unit	TYP
1	定格電圧	Er	V	24
2	定格出力	Pr	W	170
3	定格トルク	Tr	Nm	0.47
			kgf·cm	4.79
4	定格回転数	Nr	rpm	3500
5	定格電流	Ir	Arms	7.5
6	無負荷回転数	No	rpm	4020
7	無負荷電流	Iin	Arms	1.3
8	トルク定数	Kt	Nm/amp	0.067
9	逆起電圧定数	Ke	V/Krpm	7.38
10	端子間抵抗	Rt	ohms(Ω)	0.31
11	ロータイナーシャ	J	Kg·cm ²	1.97
12	コギングトルク	Tc	mNm	0
13	端子間インダクタンス	Lt	uH	20
14	機械的時定数	Tm	ms	18
15	電氣的時定数	Te	ms	0.036
16	モータ重量	Wm	kg	0.82
17	最大効率	η	%	84
18	コイル最高温度	Temp	°C	125
19	絶縁等級	E種		

製品の仕様は予告無しに変更される場合があります。

36V, 48V仕様は別途ご相談ください

特性保証: カタログ仕様の±10%

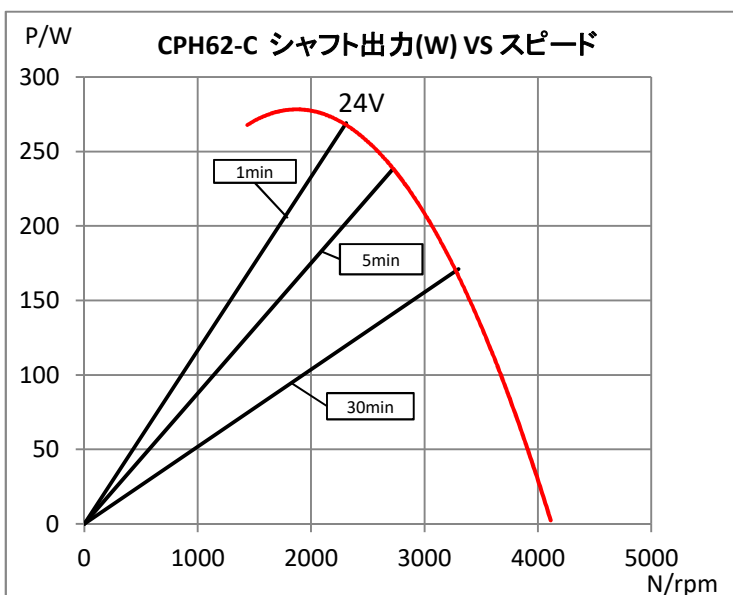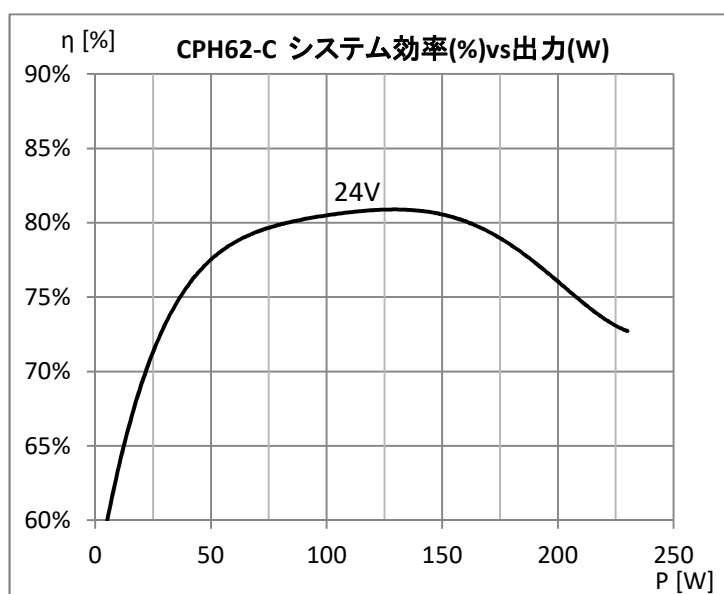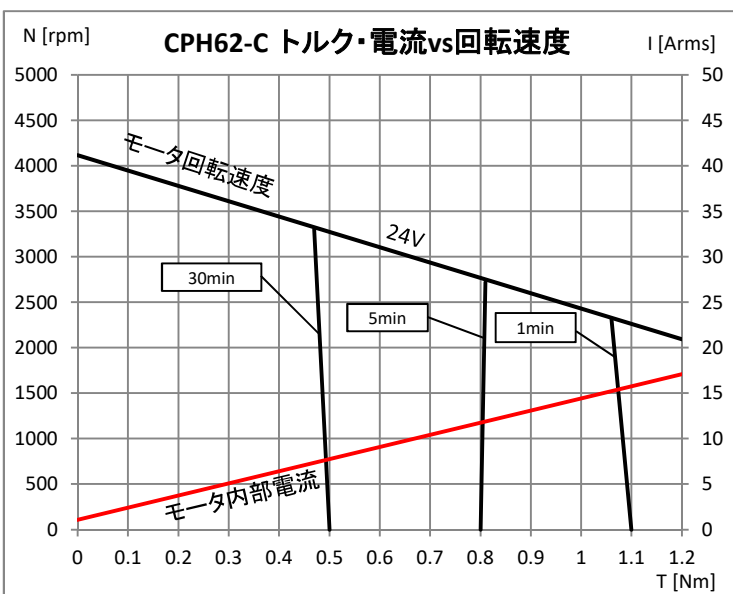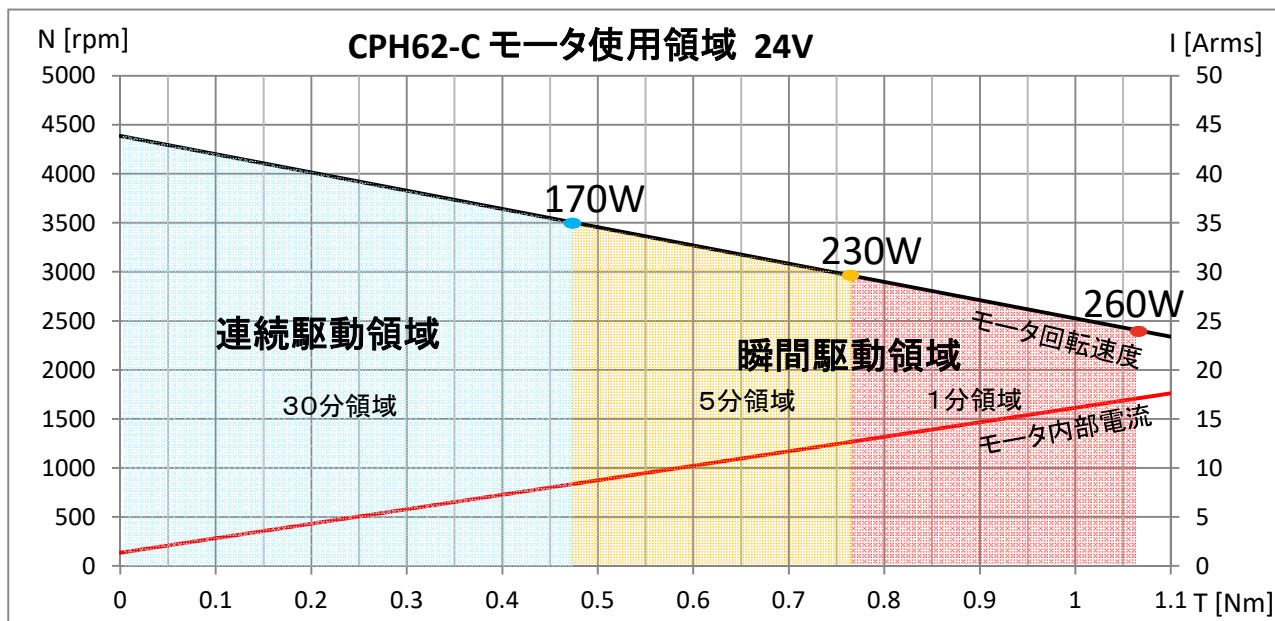

推奨ドライバ: MLD-030-ST